


4. Inštačné detaily

4.2 POLOŽKY ZOSTAVY ZVODOVÉHO VODIČA

V prípade zostavy stožiaru je jeden ukončený zvodový vodič namontovaný vo vnútri nosného stožiaru a ďalší ukončený zvodový vodič môže byť namontovaný mimo nosného stožiaru, v závislosti od konštrukcie systému. Nasledujúci obrázok zobrazuje súčasti a spôsob ich dodania.

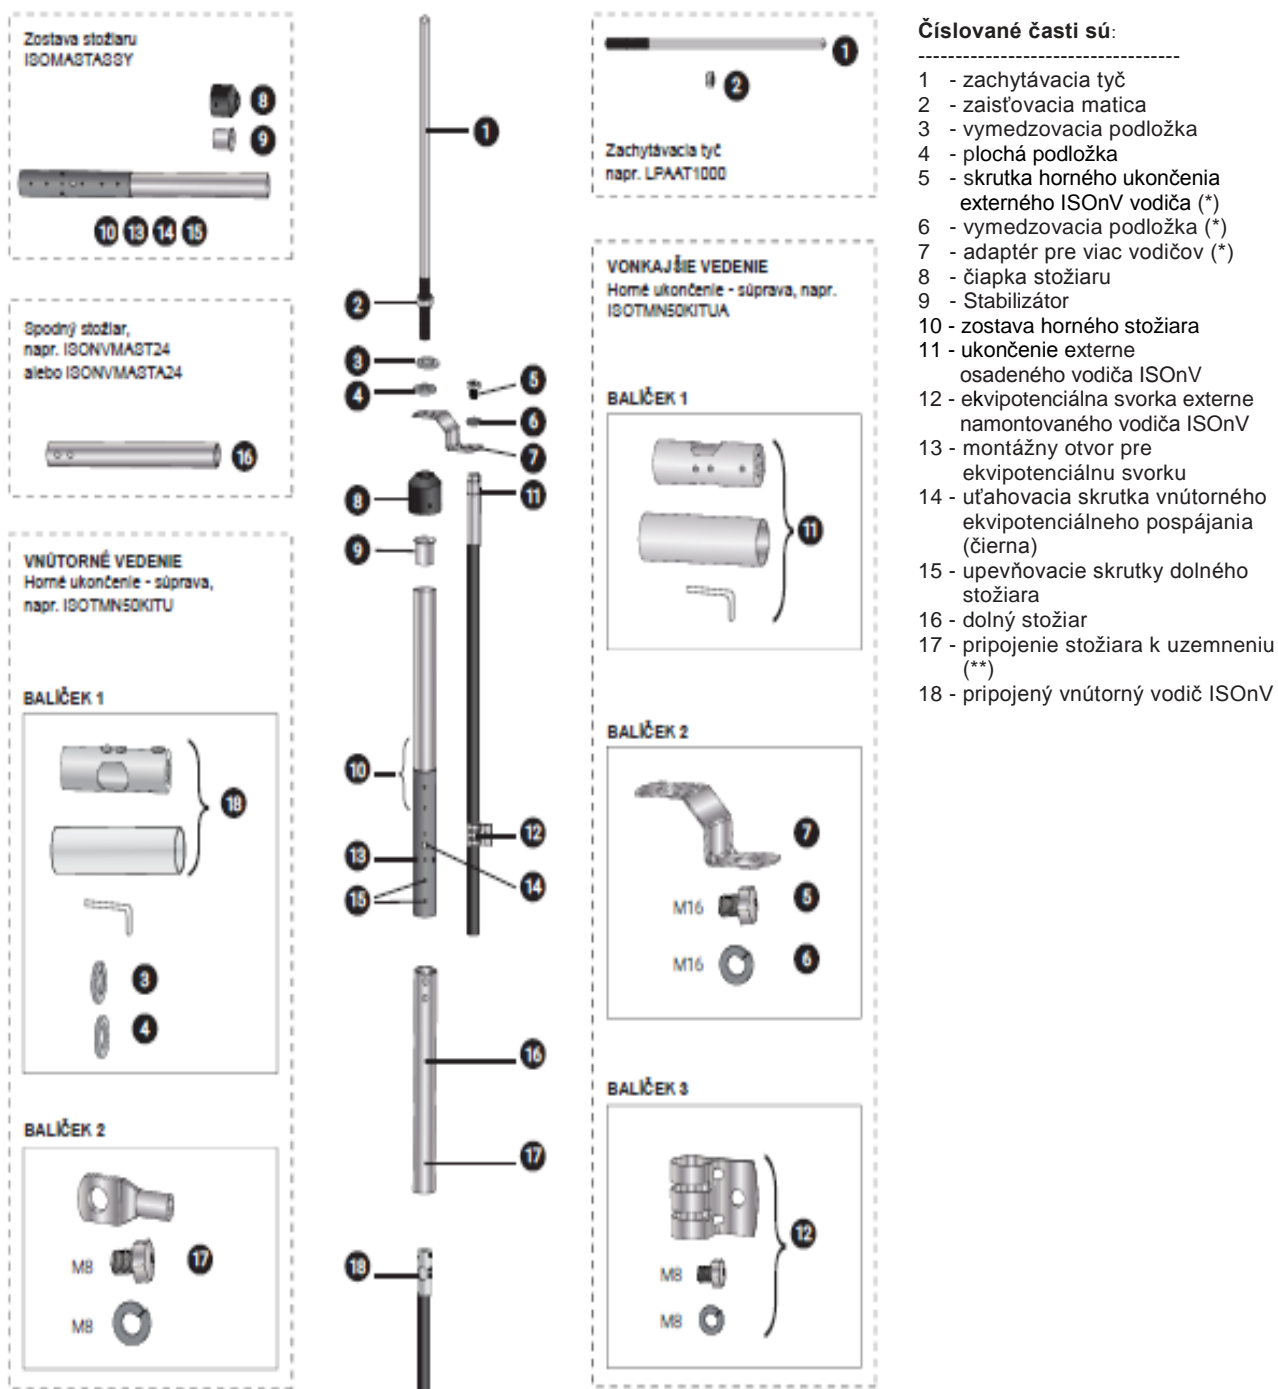

Pohľad na rozloženú zostavu stožiaru

(*)Tieto časti sa používajú, ak je použitý externe namontovaný vodič.

(**)Vyžaduje sa pripojenie, ak spodná časť stožiaru nie je uzemnená pomocou použitého montážneho usporiadania.